

CBD20/25-491 (UGD)

电动托盘搬运车 Electric Pallet Truck

产品性能特点:

- 驱动单元专利设计浮动机构。
- 高速快捷,行驶速度11公里/小时。
- 电子助力转向,轻便、静音。
- 交流驱动电机,无碳刷、免维护。
- 电起升,快速、高效,标配起升限位装置。
- 交流控制器,无级调速,动力强劲,多重自动保护。
- 弯道自动减速功能,更安全。
- 半包围驾驶室,更关心您的安全。
- 独特的节能升降机构-导轨升降机构,电池不起升,更节能。
- 选配手柄高度可调。
- 锂电款采用磷酸铁锂电池,充电快、效率高。
- 蓄电池侧拉设计,更换便捷、高效。

Characteristics:


- Drive unit floating bodies with patent design.
- High running speed, driving speed is 11Km/h.
- Electronic power steering, light and low noise.
- AC driving motor without carbon brush and free maintenance.
- Electric lifting, rapid, efficient, electricity limit switch is STD.
- AC controller, stepless, strong power, multiple automatic protection.
- Curve automatic deceleration function, safer.
- Surrounded by half a cockpit, care for your safety.
- Unique energy-saving lifting mechanism - guide rail lifting mechanism, battery not lifting, more energy-saving.
- Optional handle with adjustable height.
- The LFP model lithium batteries are fast charging and efficient.
- Side-way battery, easy to replace.



CBD20/25-491 (UGD)

制造商和技术参数 Manufacturer's Data and Design Characteristics

| 特性 Features | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------|---|
| 1.01 | 型号 | Model | kg | CBD20/25-491 (UGD) |
| 1.02 | 操作类型 | Operating type | mm | 乘驾式 Ride-on |
| 1.03 | 额定载重 | Load capacity | mm | 2000/2500 |
| 1.04 | 载荷中心距 | Load center | | 600 |
| 1.05 | 轴距 | Wheel base | | 1530 |
| 车轮 Wheels | | | | |
| 2.01 | 轮子类型 | Wheels type | | 聚氨酯 PU |
| 2.02 | 驱动轮/平衡轮/承重轮数量 | Wheel quantity/Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel | | 1/2/4 |
| 2.03 | 驱动轮尺寸 | Driving wheel size | mm | φ248X75 |
| 2.04 | 承重轮尺寸 | Bearing wheel size | mm | φ84×80 |
| 2.05 | 平衡轮尺寸 | Balance wheel size | mm | φ115×55 |
| 尺寸 Dimension | | | | |
| 3.01 | 货叉最低离地高度 | Min.fork lowered height | mm | 85 |
| 3.02 | 货叉最大起升高度 | Max.fork lifting height | mm | 205 |
| 3.03 | 最大起升行程 | Max.lifting height | mm | 120 |
| 3.04 | 货叉外侧间距 | Outside width between forks | mm | 550/685 |
| 3.05 | 货叉内侧间距 | Inside width between forks | mm | 210/345 |
| 3.06 | 货叉长度 | Fork length | mm | 1150/1200 |
| 3.07 | 货叉宽度 | Fork width | mm | 170 |
| 3.08 | 货叉厚度 | Fork thickness | mm | 55 |
| 3.09 | 整车全长 | Overall length | mm | 2385/2435 |
| 3.10 | 车体宽度 | Overall width | mm | 812 |
| 3.11 | 整车高度(含手柄) | Overall height(With handle) | mm | 1238 |
| 3.12 | 最小转弯半径 | Min.Turning radius | mm | 2210/2260 |
| 3.13 | 最小直角堆垛通道宽度(托盘800×2400,2400沿货叉放置) | Min.Aisle width for pallets 800×2400 | mm | 2850/2900 |
| 3.14 | 最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×2400,2400沿货叉放置) | Min.Aisle width for pallets 1000×2400 | mm | 2943/2993 |
| 性能 Performance | | | | |
| 4.01 | 最大行驶速度,满载/空载 | Travelling speed/Jaden/unladen | km/h | 10/11 |
| 4.02 | 最大起升速度,满载/空载 | Lifting speed/Jaden/unladen | mm/s | 30/35 |
| 4.03 | 最大下降速度,满载/空载 | Lowering speed/Jaden/unladen | mm/s | 40/35 |
| 4.04 | 爬坡度,满载/空载 | Gradeability/Jaden/unladen | % | 10/15 |
| 4.05 | 制动类型 | Service brake type | | 电磁制动 Electromagnetic |
| 电气配置 Electrical configuration | | | | |
| 5.01 | 驱动电机额定功率S2 60分钟 | Traction motor rating at S2 60 min | kW | AC 3 |
| 5.02 | 起升电机额定功率S3 15% | Lift motor rating at S3 15% | kW | DC 2.2 |
| 5.03 | 电池 | Battery | | 铅酸 Lead-acid battery 锂电 Lithium battery (Optional) |
| 5.04 | 蓄电池电压/标称容量 | Battery voltage / capacity | V/Ah | 24/370 24/200 |
| 5.05 | 充电器规格 | Charger specification | V/A | 24/50 24/100 |
| 重量 Weight | | | | |
| 6.01 | 蓄电池重量(±5%) | Battery weight (±5%) | kg | 247 105 |
| 6.02 | 自重(包含蓄电池) | Service weight with battery | kg | 865 723 |
| 其他 Others | | | | |
| 7.01 | 噪音等级 | Sound level | dB(A) | ≤69 |
| 7.02 | 转向类型 | Steering type | | 电转向 Electronic |
| 7.03 | 驱动控类型 | Drive control type | | 交流控制 AC |
| 7.04 | 控制器 | Controller | | 前拓 QXEPEND |

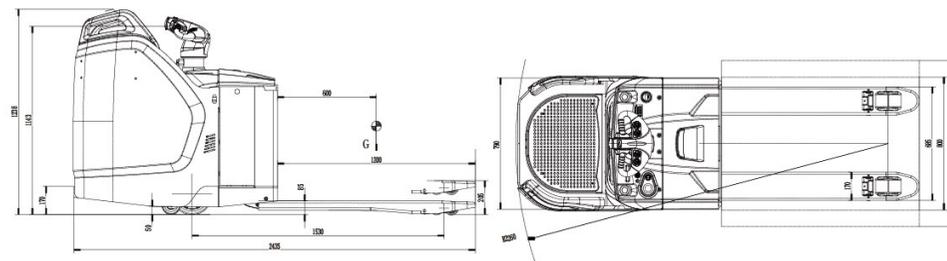

安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.
地址 / 中国合肥方兴大道668号
Add / No.668, FangXing Road, Hefei, China
邮编 (Post Code) / 230000

客服热线 (Customer Service Hotline) / 4001-600761
服务电话 (Service Tel) / +86-551-63689000, 63648005

* 本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知。
* Our products are subject to improvements and changes without notice.