

HELI

CBD15JLI3-WEIGHT

Transpalette électrique peseur lithium avec imprimante

Caractéristiques :

kg

Pesage embarqué

±

Marge d'erreur :
± 0,2 % du poids mesuré

500g

Affichage par palier de 500 g

LCD

Écran LCD rétroéclairé

Σ

Fonctions Tare, Net et
Totalisation des charges

PRINT


Imprimante thermique intégrée
de série : édition immédiate
des tickets de pesée



CBD15JLI3-WEIGHT

Caractéristiques techniques - colonne CBD15 du document constructeur*

Caractéristiques générales			
1.01	Fabricant		HELI
1.02	Modèle du châssis de référence		CBD15J-Li3
1.03	Énergie		Électrique
1.04	Conduite		Accompagnant
1.05	Capacité nominale	Q (t)	1,5
1.06	Centre de gravité de la charge	c (mm)	600
1.07	Axe des roues / face des fourches	x (mm)	944
1.08	Empattement	y (mm)	1 190
Poids			
2.01	Poids en ordre de marche avec batterie	kg	138*
Roues et bandages			
3.01	Type de bandage		Polyuréthane
3.02	Roue motrice : diamètre × largeur	mm	Ø 210 × 70
3.03	Galets porteurs : diamètre × largeur	mm	Ø 80 × 60
3.04	Nombre de roues avant / arrière		1x / 4 (x = motrice)
3.05	Voie	b11 (mm)	400 / 535
Dimensions			
4.01	Levée	h3 (mm)	200
4.02	Hauteur hors tout avec timon	h14 (mm)	725 / 1 145
4.03	Hauteur des fourches abaissées	h13 (mm)	85
4.04	Longueur hors tout	l1 (mm)	1 550
4.05	Longueur jusqu'à la face des fourches	l2 (mm)	400
4.06	Largeur hors tout	b1 / b2 (mm)	550 / 685
4.07	Dimensions des fourches	s / e / l (mm)	50 / 150 / 1 150
4.08	Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	550 / 685
4.09	Garde au sol minimale	m2 (mm)	35
4.10	Allée : palette 1 000 × 1 200 en travers	Ast (mm)	1 750
4.11	Allée : palette 800 × 1 200 en longueur	Ast (mm)	1 800
4.12	Rayon de giration minimal	Wa (mm)	1 345
Performances			
5.01	Vitesse de translation en charge / à vide	km/h	4,2 / 4,5
5.02	Pente admissible en charge / à vide	%	5 / 10
5.03	Frein de service		Électromagnétique
Motorisation et batterie			
6.01	Puissance moteur de traction (60 min)	kW	0,75
6.02	Puissance moteur de levée (S3 15 %)	kW	0,8
6.03	Batterie DIN 43531/35/36 A, B, C : non		Non
6.04	Tension / capacités proposées	V / Ah	24 / 20 ; 24 / 30 ; 24 / 40
6.05	Poids batterie (± 5 %), selon capacité	kg	5,5 / 7 / 8,2
Autres caractéristiques			
7.01	Type de commande de traction		DC
7.02	Niveau sonore à l'oreille du conducteur	dB(A)	≤ 70
7.03	Direction		Mécanique
7.04	Marque du contrôleur		Curtis

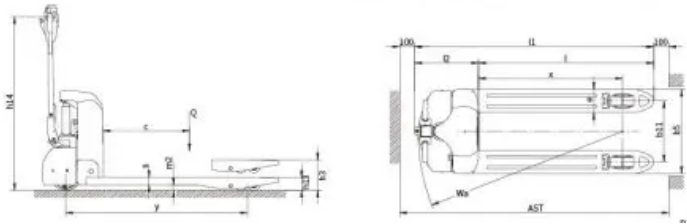

* Données du châssis CBD15J-Li3 standard, reprises de la fiche constructeur fournie.
Poids et cotes de la version peseuse avec imprimante à confirmer. Batterie retenue : 24 V / 20 Ah.
Pesage : ± 0,2 % du poids mesuré ; palier 500 g ; imprimante thermique intégrée de série.